

LIMITLESS LIGHTING

KYO CLUSTERS 2026



PENTA

PENTA
BY AURALIS

Auralis è il primo polo industriale integrato, nell'ambito dell'illuminazione.

Una realtà tutta italiana, in grado di soddisfare ogni genere di esigenza di illuminazione, che si tratti di soluzioni tecniche indoor o outdoor, di progetti per il residenziale o per il contract, di collezioni di design contemporaneo o nell'ambito dei grandi classici. Un gruppo di eccellenze unico, verticale e completo, che definisce una nuova era del settore illuminotecnico, attraverso una forte propensione all'innovazione tecnologica, una costante ricerca della bellezza ed una missione ben chiara, volta alla promozione della cultura della luce come strumento per migliorare la qualità della vita delle persone.

—

Auralis is the first integrated industrial hub in the lighting field.

Auralis is an all-Italian reality that satisfies all kinds of lighting needs, whether it's indoor or outdoor technical solutions, residential and contract projects, contemporary design collections or just great classics. A unique, vertical and comprehensive group of excellence which defines a new era in the lighting sector through a strong drive for technological innovation, the pursuit for beauty, and a clear mission aimed at promoting the culture of light as a tool to improve the quality of people's lives.



PENTA



CASTALDI



ARREDOLUCE





La costante ricerca della qualità e la cura per il dettaglio hanno reso Penta un'azienda da un design contemporaneo e raffinato.

Nel corso della sua storia ha saputo trasformare le visioni dei più rinomati designer in oggetti unici, dove la forma e la funzionalità si fondono in un equilibrio armonioso.

Oggi, affidandosi a nuovi talenti, l'azienda conserva saldamente la propria identità.

The constant pursuit of quality and attention to detail have made Penta a company with contemporary and refined design. Throughout its history, it has been able to transform the visions of the most renowned designers into unique objects, where form and functionality blend in a harmonious balance. Today, by entrusting itself to new talents, the company firmly retains its own identity.

L'innovazione nel rispetto della tradizione ci apre a nuovi orizzonti linguistici, a strade inedite da percorrere e a sogni da realizzare. Il nostro sguardo è puntato verso un design elegante che si integra armoniosamente con lo stile di vita contemporaneo.

La nostra filosofia si distingue per il rigore, la precisione e la cura dei dettagli che caratterizzano ogni singolo prodotto. Il nostro patrimonio genetico, le nostre idee e l'artigianalità italiana costituiscono il cuore pulsante della nostra produzione, ma le nostre ambizioni abbracciano l'intero mondo.


Innovation, steeped in tradition, unveils new linguistic horizons, uncharted pathways to explore, and dreams waiting to be realized. Our vision is set on elegant design seamlessly blending with modern lifestyles.

Our philosophy stands out for its exactitude, precision, and meticulous attention to detail imbued in every product. Rooted in our genetic heritage, nurtured by Italian craftsmanship, and fueled by our ideas, our production beats with a pulsating heart. Yet, our aspirations reach far beyond, embracing the global stage.



H-PLATES

ICONICA



KYO

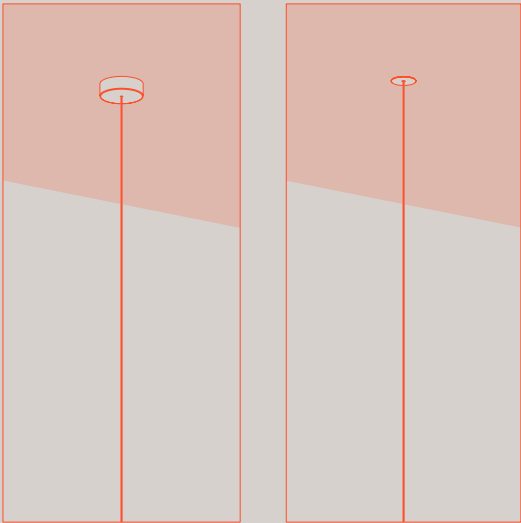

ROSONE SINGOLO / SINGLE CANOPY

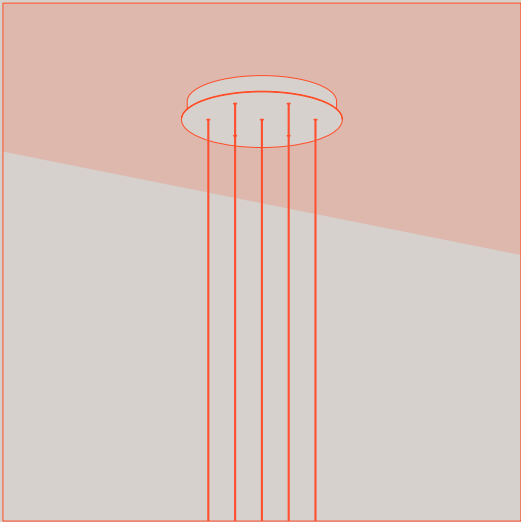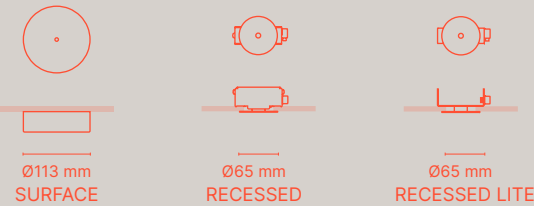


PIASTRA ROTONDA / ROUND PLATE

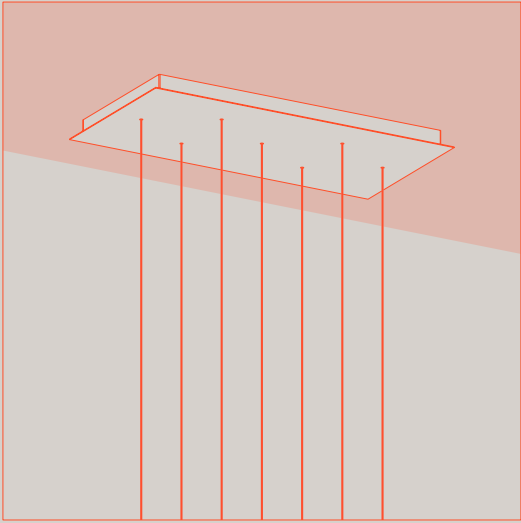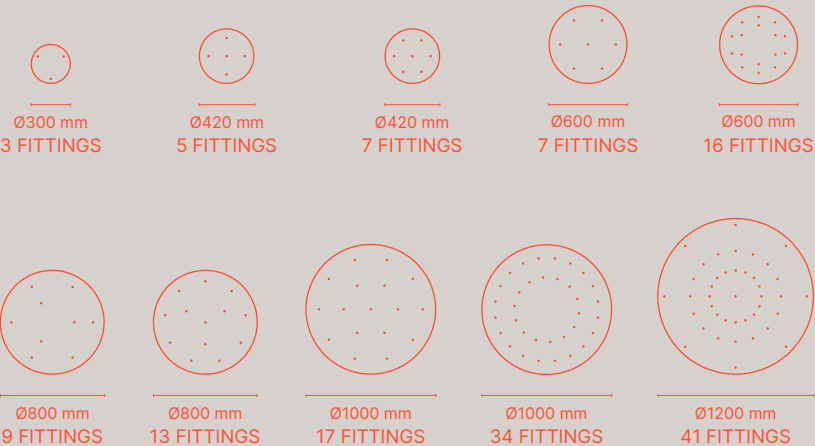


PIASTRA RETTANGOLARE / RECTANGULAR PLATE




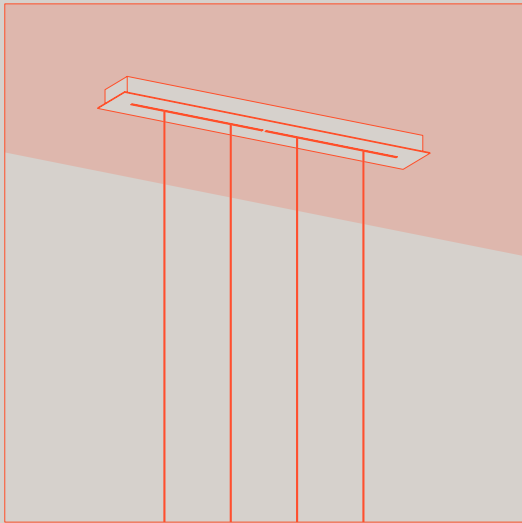

PIASTRA LINEARE / LINEAR PLATE

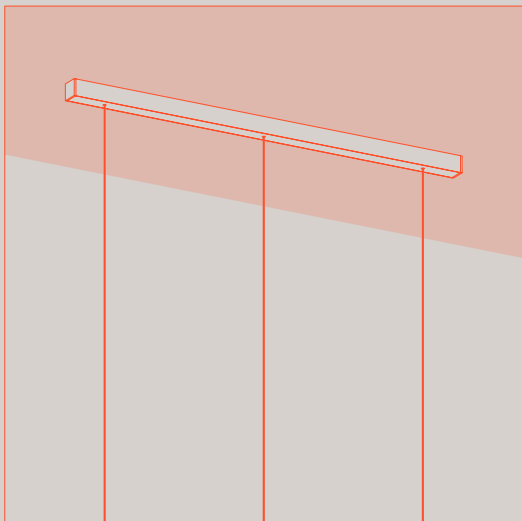

ROSONE BARRA / BAR CANOPY TYPE X



KYO

MARCO ACERBIS

2026

2601-20 NANO SUSPENSION wire 2mt: H2400 mm max wire 4mt: H4400 mm max Ø100 mm 90 mm Peso / Weight: 0,17 kg	Dettagli Details 7W 2700K / 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	2601-21 MICRO SUSPENSION wire 2mt: H2200 mm max wire 4mt: H4200 mm max Ø120 mm 110 mm Peso / Weight: 0,22 kg	Dettagli Details 7W 2700K / 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	2601-22 MINI SUSPENSION wire 2mt: H2200 mm max wire 4mt: H4200 mm max Ø140 mm 130 mm Peso / Weight: 0,27 kg	Dettagli Details 7W 2700K / 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED
2601-23 SMALL SUSPENSION wire 2mt: H2400 mm max wire 4mt: H4400 mm max Ø180 mm 160 mm Peso / Weight: 0,47 kg	Dettagli Details 7W 594lm (Transparent) 298lm (Black) 362lm (Bronze) 353lm (Pink chéri) 551lm (White) 2700K / 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	2601-24 MEDIUM SUSPENSION wire 2mt: H2200 mm max wire 4mt: H4200 mm max Ø220 mm 190 mm Peso / Weight: 0,77kg	Dettagli Details 7W 2700K / 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED	2601-25 LARGE SUSPENSION wire 2mt: H2200 mm max wire 4mt: H4200 mm max Ø280 mm 240 mm Peso / Weight: 0,97kg	Dettagli Details 7W 2700K / 3000K Cavo / Wire RAL 9005 IP20 CE LED
Struttura metallo Metallic structure Nero opaco / Matt black	Diffusore vetro Glass shade Bianco opaco / Matt white Bronzo specchiato / Mirroring bronze Nero specchiato / Mirroring black Rosa chéri specchiato / Mirroring pink chéri Trasparente / Transparent				



WHY KYO?

BOROSILICATE GLASS

Realizzato in vetro borosilicato per garantire eccezionale trasparenza e qualità / Crafted from borosilicate glass for exceptional clarity and quality

300lm

Emissione luminosa doppia rispetto agli standard di mercato tradizionali / Twice the light output of typical market standards

ANODIZED ALUMINUM LIGHT ENGINE

Progettato per garantire prestazioni, durata e precisione / Engineered for performance, durability and precision

NEW COLOR

Disponibile nella nuova finitura specchiata Rosa Chéri / Available in the new mirroring Pink Chéri finish

VERSATILE SYSTEM

Compatibile con Stream, piastre Type H, Rosoni singoli e Rosone barra Type X / Compatible with Stream, Type H plates, Ceiling canopies and Type X bars

CREATE YOUR CONSTELLATION

L'elemento ideale per comporre suggestivi cluster luminosi a costellazione / The ideal element for composing striking Constellation Clusters

COMPETITIVE VALUE

Qualità premium a un prezzo competitivo / Premium quality with an attractive price

LED INCLUDED


Un riflesso della continua evoluzione del prodotto AURALIS / A reflection of AURALIS' ongoing product evolution

DESIGNED TO LAST

Componenti facilmente sostituibili per garantire un utilizzo a lungo termine / Easily replaceable components for long-term usability

ROSONE SINGOLO / SINGLE CANOPY

2501-90 CANOPY TYPE H



Peso / Weight: 1 kg

Dettagli Details


Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Voltage: 220-240V 50/60Hz
Lighting Control: on-off / dimmable 0-10V /
dimmable DALI / dimmable phase cut
Driver incluso / Driver included



Struttura metallo Metal structure

-  Titanio opaco / Matt titanium
-  Bianco opaco / Matt white
-  Nero opaco / Matt black

2501-91 CANOPY TYPE H RECESSED



Peso / Weight: 0,2 kg

Dettagli Details

Mounting: incasso / recessed
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Voltage: 220-240V 50/60Hz
Driver remoto non incluso / Remote driver not
included



Morsetti di connessione integrati / Integrated
wiring terminals


Struttura metallo Metal structure

-  Bianco opaco / Matt white

Accessori Accessories

- Driver 24V - Dimmable 0-10V (RIC.000097)
Adatto per / Suitable for:
- 1/3 Pendenti / Pendants
- Driver 24V - Dimmable 0-10V (RIC.000098)
Adatto per / Suitable for:
- 4/8 Pendenti / Pendants
- Driver 24V - Dimmable 0-10V (RIC.000099)
Adatto per / Suitable for:
- 9/12 Pendenti / Pendants

2501-92 CANOPY TYPE H RECESSED LITE



Peso / Weight: 0,2 kg

Dettagli Details

Mounting: incasso / recessed
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Voltage: 220-240V 50/60Hz
Driver remoto non incluso / Remote driver not
included




Struttura metallo Metal structure

-  Bianco opaco / Matt white

Accessori Accessories

- Driver 24V - Dimmable 0-10V (RIC.000097)
Adatto per / Suitable for:
- 1/3 Pendenti / Pendants
- Driver 24V - Dimmable 0-10V (RIC.000098)
Adatto per / Suitable for:
- 4/8 Pendenti / Pendants
- Driver 24V - Dimmable 0-10V (RIC.000099)
Adatto per / Suitable for:
- 9/12 Pendenti / Pendants

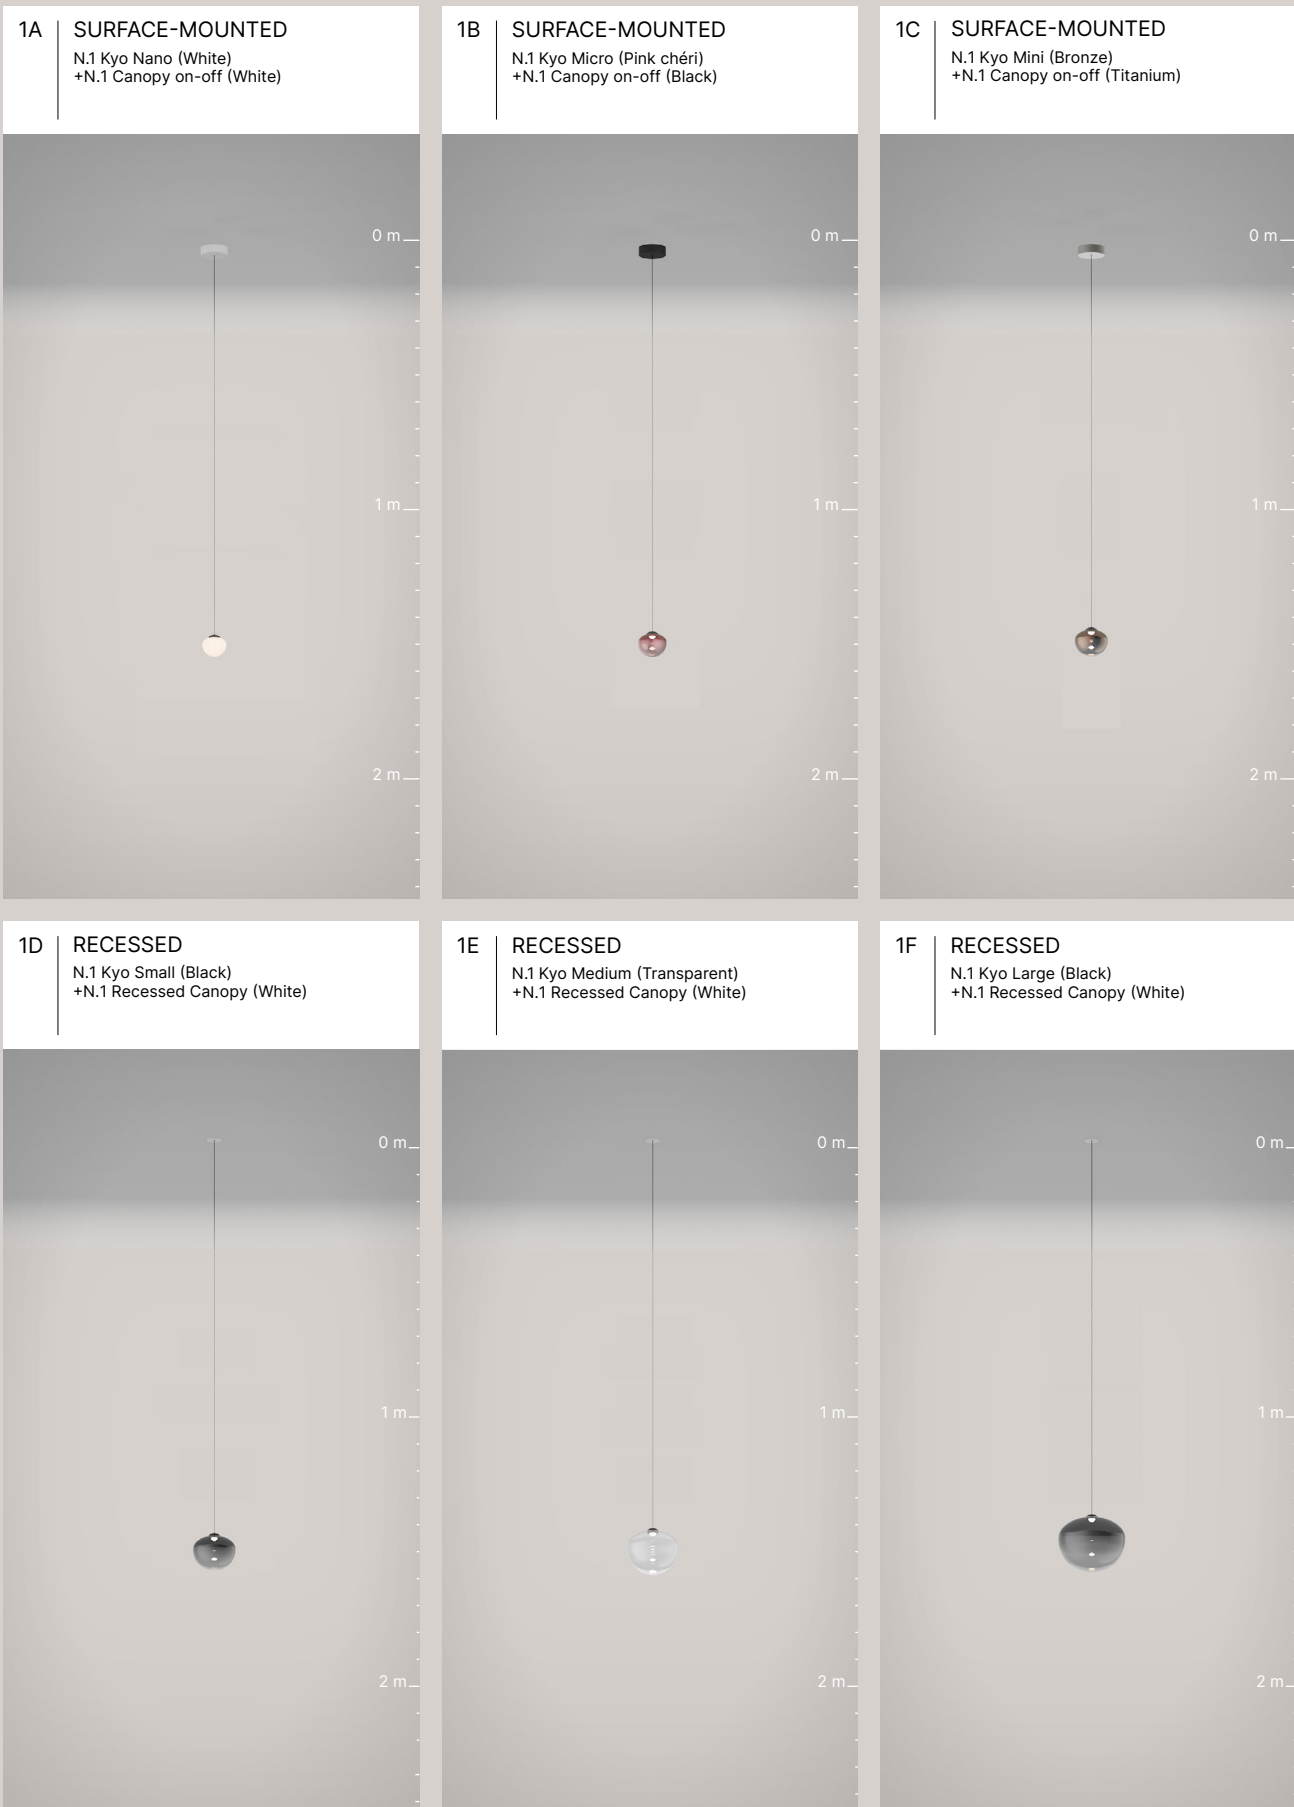

PIASTRA CIRCOLARE SMALL / ROUND PLATE SMALL

ROUND Ø30



Ø300 x H50 mm

Peso / Weight: 3,0 kg

Dettagli Details

Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 3 attacchi / Max 3 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V



Struttura metallo Metal structure



Titanio opaco / Matt titanium



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

ROUND Ø42



Ø420 x H50 mm

Peso / Weight: 3,5 kg

Dettagli Details

Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 5 attacchi / Max 5 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V



Struttura metallo Metal structure



Titanio opaco / Matt titanium



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

ROUND Ø42



Ø420 x H50 mm

Peso / Weight: 3,5 kg

Dettagli Details

Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 7 attacchi / Max 7 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V



Struttura metallo Metal structure



Titanio opaco / Matt titanium




Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

ROUND Ø60



Ø600 x H50 mm

Peso / Weight: 9,0 kg

Dettagli Details

Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 7 attacchi / Max 7 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V



Struttura metallo Metal structure



Titanio opaco / Matt titanium




Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

ROUND Ø60



Ø600 x H50 mm

Peso / Weight: 9,0 kg

Dettagli Details

Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 16 attacchi / Max 16 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V



Struttura metallo Metal structure



Titanio opaco / Matt titanium



Bianco opaco / Matt white



Nero opaco / Matt black

Driver incluso in tutte le piastre type H / Driver included in all type H plates.


Versione DALI custom su richiesta / Custom DALI version on request.

Versione Phase Cut custom su richiesta, previa verifica di fattibilità / Custom Phase Cut version available upon feasibility assessment.


2A | ROUND Ø30
 N.1 Kyo Large (Black)
 N.1 Kyo Medium (Bronze)
 N.1 Kyo Small (Pink chéri)
 +N.1 Plate Ø30, 3 Fix (White)




2B | ROUND Ø42
 N.1 Kyo Medium (White)
 N.1 Kyo Small (Black)
 N.1 Kyo Mini (White)
 N.1 Kyo Micro (Black)
 N.1 Kyo Nano (White)
 +N.1 Plate Ø42, 5 Fix (Black)

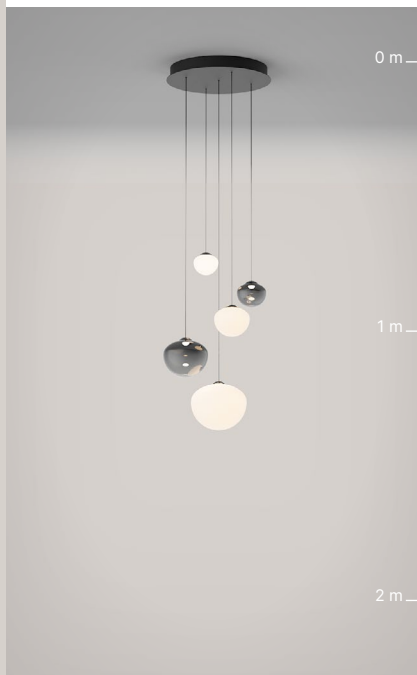

2C | ROUND Ø42
 N.1 Kyo Large (Bronze)
 N.1 Kyo Medium (Bronze)
 N.1 Kyo Small (Bronze)
 N.1 Kyo Mini (Bronze)
 N.1 Kyo Micro (Bronze)
 N.2 Kyo Nano (Bronze)
 +N.1 Plate Ø42, 7 Fix (Titanium)

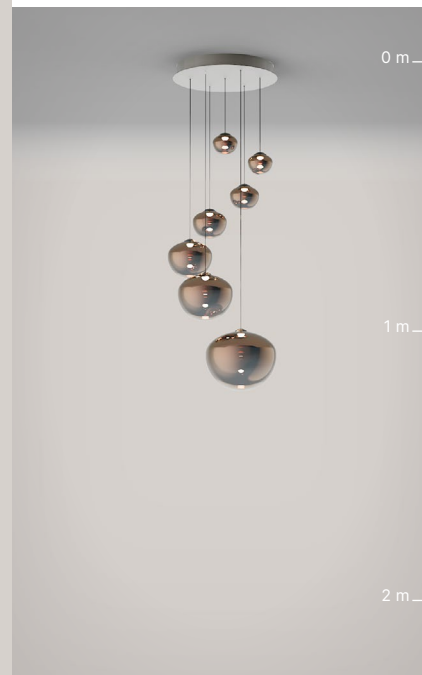


2D | ROUND Ø42
 N.1 Kyo Large (Black)
 N.2 Kyo Medium (Bronze, Pink chéri)
 N.2 Kyo Small (Transparent, Pink chéri)
 N.2 Kyo Mini (Bronze, White)
 +N.1 Plate Ø42, 7 Fix (White)

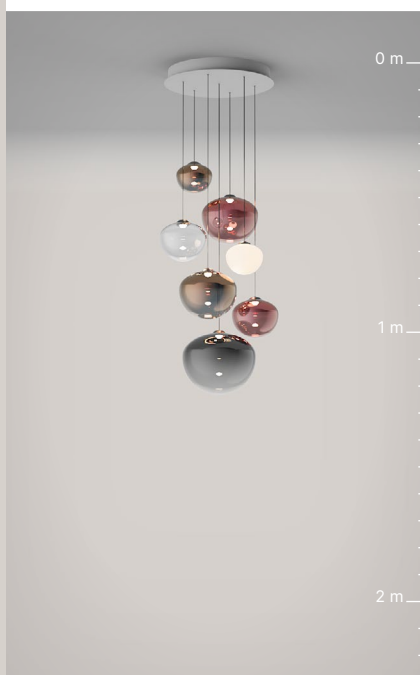






2E | ROUND Ø60
 N.2 Kyo Large (Black)
 N.1 Kyo Medium (White)
 N.2 Kyo Small (Transparent)
 N.2 Kyo Mini (White, Transparent)
 +N.1 Plate Ø60, 7 Fix (Black)



2F | ROUND Ø60
 N.2 Kyo Large (Pink chéri, Transparent)
 N.2 Kyo Medium (Pink chéri, Transparent)
 N.3 Kyo Small (2 Pink chéri, 1 Transparent)
 N.3 Kyo Mini (2 Pink chéri, 1 Transparent)
 N.3 Kyo Micro (2 Pink chéri, 1 Transparent)
 N.3 Kyo Nano (2 Pink chéri, 1 Transparent)
 +N.1 Plate Ø60, 16 Fix (Titanium)

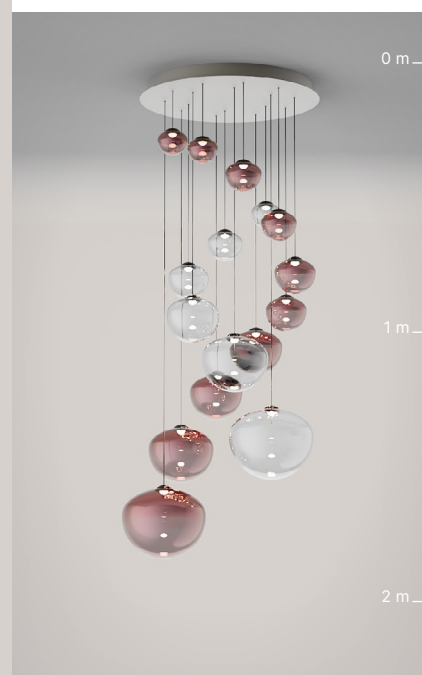

PIASTRA CIRCOLARE LARGE / ROUND PLATE LARGE


ROUND Ø80	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure
 Ø800 x H50 mm Peso / Weight: 17,0 kg	Mounting: a soffitto / ceiling Environment: Indoor - IP20 Materials: Metallo / Metal Max 9 attacchi / Max 9 fittings Lighting Control: dimmable 0-10V CE	● Titanio opaco / Matt titanium ○ Bianco opaco / Matt white - RAL 9003 ● Nero opaco / Matt black - RAL 9005
ROUND Ø80	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure
 Ø800 x H50 mm Peso / Weight: 17,0 kg	Mounting: a soffitto / ceiling Environment: Indoor - IP20 Materials: Metallo / Metal Max 13 attacchi / Max 13 fittings Lighting Control: dimmable 0-10V CE	● Titanio opaco / Matt titanium ○ Bianco opaco / Matt white - RAL 9003 ● Nero opaco / Matt black - RAL 9005
ROUND Ø100	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure
 Ø1000 x H50 mm Peso / Weight: 25,0 kg	Mounting: a soffitto / ceiling Environment: Indoor - IP20 Materials: Metallo / Metal Max 17 attacchi / Max 17 fittings Lighting Control: dimmable 0-10V CE	● Titanio opaco / Matt titanium ○ Bianco opaco / Matt white - RAL 9003 ● Nero opaco / Matt black - RAL 9005
ROUND Ø100	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure
 Ø1000 x H50 mm Peso / Weight: 25,0 kg	Mounting: a soffitto / ceiling Environment: Indoor - IP20 Materials: Metallo / Metal Max 34 attacchi / Max 34 fittings Lighting Control: dimmable 0-10V CE	● Titanio opaco / Matt titanium ○ Bianco opaco / Matt white - RAL 9003 ● Nero opaco / Matt black - RAL 9005
ROUND Ø120	Dettagli Details	Struttura metallo Metal structure
 Ø1200 x H50 mm Peso / Weight: 30,0 kg	Mounting: a soffitto / ceiling Environment: Indoor - IP20 Materials: Metallo / Metal Max 41 attacchi / Max 41 fittings Lighting Control: dimmable 0-10V CE	● Titanio opaco / Matt titanium ○ Bianco opaco / Matt white - RAL 9003 ● Nero opaco / Matt black - RAL 9005

Driver incluso in tutte le piastre type H / Driver included in all type H plates.

Versione DALI custom su richiesta / Custom DALI version on request.

Versione Phase Cut custom su richiesta, previa verifica di fattibilità / Custom Phase Cut version available upon feasibility assessment.

3A | ROUND Ø80
 N.1 Kyo Large (White)
 N.2 Kyo Medium (Pink chéri, Black)
 N.1 Kyo Small (Bronze)
 N.2 Kyo Mini (Black, Transparent)
 N.1 Kyo Micro (Transparent)
 N.2 Kyo Nano (Pink chéri, White)
 +N.1 Plate Ø80, 9 Fix (White)

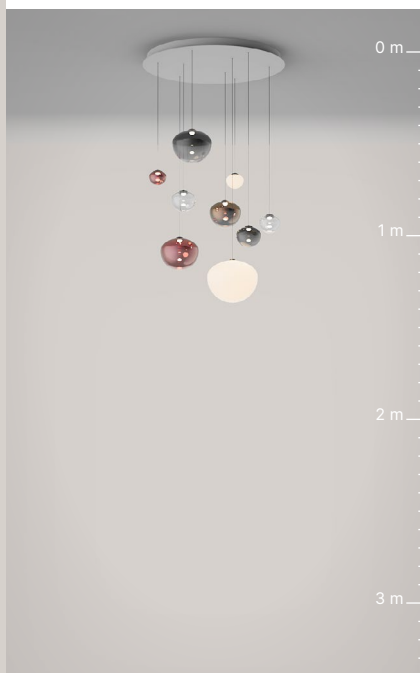


3B | ROUND Ø80
 N.3 Kyo Large (1 White, 2 Bronze)
 N.3 Kyo Medium (1 White, 2 Bronze)
 N.3 Kyo Small (2 White, 1 Bronze)
 +N.1 Plate Ø80, 9 Fix (Black)



3C | ROUND Ø80
 N.2 Kyo Large (Black)
 N.1 Kyo Medium (Black)
 N.2 Kyo Small (Black)
 N.2 Kyo Mini (Black)
 N.3 Kyo Micro (Black)
 N.3 Kyo Nano (Black)
 +N.1 Plate Ø80, 13 Fix (Titanium)




3D | ROUND Ø100
 N.2 Kyo Large (Black, Transparent)
 N.3 Kyo Medium (Black, White, Transparent)
 N.3 Kyo Small (Bronze, Pink chéri, Transparent)
 N.3 Kyo Mini (2 Black, White)
 N.3 Kyo Micro (2 Pink chéri, Bronze)
 N.3 Kyo Nano (Bronze, Pink chéri, White)
 +N.1 Plate Ø100, 17 Fix (White)

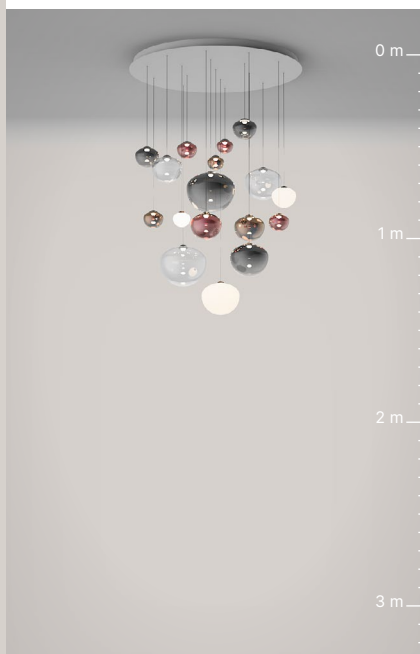

3E | ROUND Ø100
 N.6 Kyo Medium (2 Bronze, 4 Black)
 N.8 Kyo Small (4 Bronze, 4 Black)
 N.8 Kyo Mini (4 Bronze, 4 Black)
 N.4 Kyo Micro (4 Black)
 N.8 Kyo Nano (4 Bronze, 4 Black)
 +N.1 Plate Ø100, 34 Fix (Black)



3F | ROUND Ø120
 N.1 Kyo Large (White)
 N.8 Kyo Medium (Black)
 N.16 Kyo Small (Bronze)
 N.16 Kyo Nano (Black)
 +N.1 Plate Ø120, 41 Fix (Titanium)

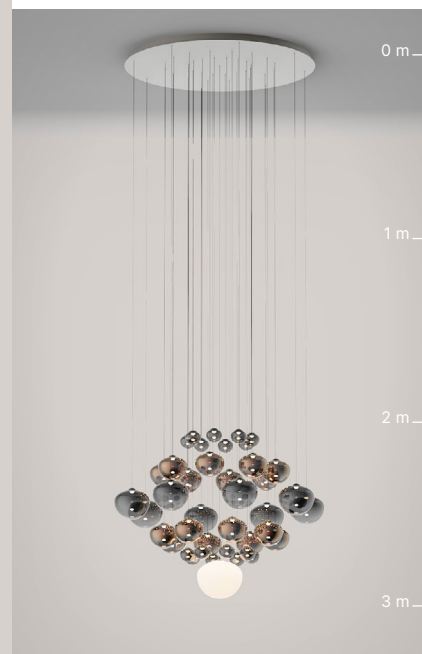





2601-25 LARGE: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE, MIRRORING PINK CHÉRI, MATT WHITE; 2601-24 MEDIUM: MIRRORING PINK CHÉRI, MIRRORING BRONZE, MATT WHITE; 2601-23 SMALL: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE; 2601-22 MINI: MIRRORING PINK CHÉRI, MIRRORING BLACK



2601-25 LARGE: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE, MIRRORING PINK, MATT WHITE; 2601-24 MEDIUM: MIRRORING PINK, MATT WHITE; 2601-23 SMALL: MIRRORING BLACK, MIRRORING BRONZE, MATT WHITE; 2601-22 MINI: MIRRORING PINK, MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK





2601-24 MEDIUM: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-23 SMALL: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-22 MINI: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK;
2601-21 MICRO: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-20 NANO: MIRRORING BRONZE





2601-24 MEDIUM: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-23 SMALL: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-22 MINI: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK;
2601-21 MICRO: MIRRORING BRONZE, MIRRORING BLACK; 2601-20 NANO: MIRRORING BRONZE



PIASTRA RETTANGOLARE

/ RECTANGULAR PLATE

RECTANGULAR



L900 x H50 mm

H450 mm

Dettagli Details

Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 7 attacchi / Max 7 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V



Struttura metallo Metal structure


-  Titanio opaco / Matt titanium
-  Bianco opaco / Matt white
-  Nero opaco / Matt black

Peso / Weight: 16,0 kg

Driver incluso in tutte le piastre type H / Driver included in all type H plates.
Versione DALI custom su richiesta / Custom DALI version on request.
Versione Phase Cut custom su richiesta, previa verifica di fattibilità / Custom Phase Cut version available upon feasibility assessment.

4A | RECTANGULAR 90X50

N.1 Kyo Large (Bronze)
N.4 Kyo Small (Black)
N.2 Kyo Micro (Bronze)
+N.1 Plate 90×50, 7 Fix (White)

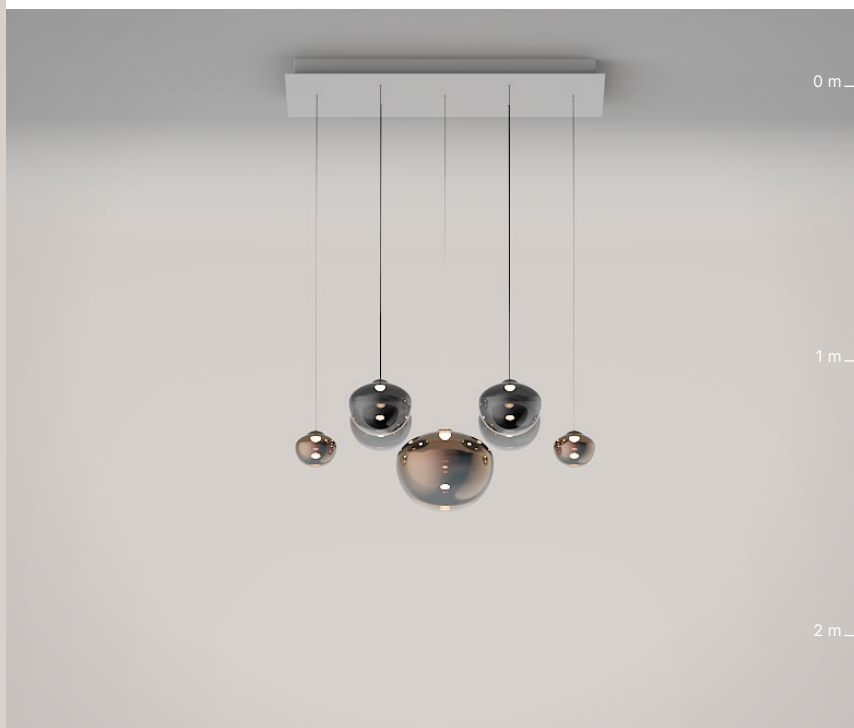


4B | RECTANGULAR 90X50

N.1 Kyo Small (Black)
N.4 Kyo Mini (2 Bronze, 2 Transparent)
N.2 Kyo Micro (White)
+N.1 Plate 90×50, 7 Fix (Black)



PIASTRA LINEARE / LINEAR PLATE

LINEAR 92



Peso / Weight: 7,0 kg

Dettagli Details


Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 8 attacchi / Max 8 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V



Struttura metallo Metal structure

-  Titanio opaco / Matt titanium
-  Bianco opaco / Matt white
-  Nero opaco / Matt black

LINEAR 138



Peso / Weight: 10,0 kg

Dettagli Details

Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 8 attacchi / Max 8 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V



Struttura metallo Metal structure


-  Titanio opaco / Matt titanium
-  Bianco opaco / Matt white
-  Nero opaco / Matt black

Driver incluso in tutte le piastre type H / Driver included in all type H plates.

Versione DALI custom su richiesta / Custom DALI version on request.

Versione Phase Cut custom su richiesta, previa verifica di fattibilità / Custom Phase Cut version available upon feasibility assessment.


5A | LINEAR 92
 N.4 Kyo Micro (Pink chéri)
 N.3 Kyo Nano (Transparent)
 +N.1 Plate 92, max 8 Fix (Black)

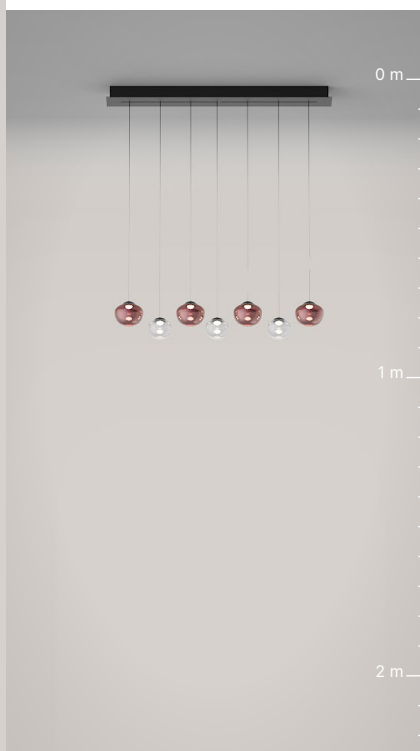

5B | LINEAR 138
 N.3 Kyo Medium (Bronze)
 N.3 Kyo Small (White)
 +N.1 Plate 138, max 8 Fix (White)



5C | LINEAR 92
 N.8 Kyo Nano (4 Bronze, 4 White)
 +N.1 Plate 92, max 8 Fix (Titanium)

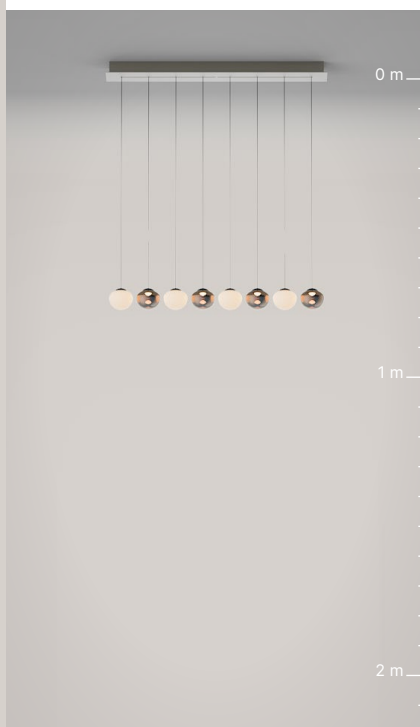

5D | LINEAR 138
 N.3 Kyo Medium (Pink chéri) N.2
 Kyo Mini (Black)
 N.2 Kyo Nano (White)
 +N.1 Plate 138, max 8 Fix (Black)








ROSONE BARRA / BAR CANOPY

TYPE X 117



Peso / Weight: 2,5 kg

Dettagli Details

Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 3 attacchi / Max 3 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V




Struttura metallo Metal structure

 Bianco opaco /
Matt white

Cover metallo Metal cover

 Titanio opaco / Matt titanium
 Bronzo opaco / Matt bronze
 Nero opaco / Matt black
 Oro opaco / Matt gold
 Bianco opaco / Matt white

TYPE X 213



Peso / Weight: 4,0 kg

Dettagli Details

Mounting: a soffitto / ceiling
Environment: Indoor - IP20
Materials: Metallo / Metal
Max 5 attacchi / Max 5 fittings
Lighting Control: dimmable 0-10V



Struttura metallo Metal structure

 Bianco opaco /
Matt white

Cover metallo Metal cover


 Titanio opaco / Matt titanium
 Bronzo opaco / Matt bronze
 Nero opaco / Matt black
 Oro opaco / Matt gold
 Bianco opaco / Matt white

Driver incluso nei rosoni barra type X / Driver included in bar canopies type X.

6A | TYPE X 117
 N.3 Kyo Large (Pink chéri)
 +N.1 Bar Canopy 117, 3 Fix (Gold)



6B | TYPE X 213
 N.1 Kyo Medium (Bronze)
 N.2 Kyo Mini (Bronze)
 N.2 Kyo Nano (Bronze)
 +N.1 Bar Canopy 213, 5 Fix (Bronze)

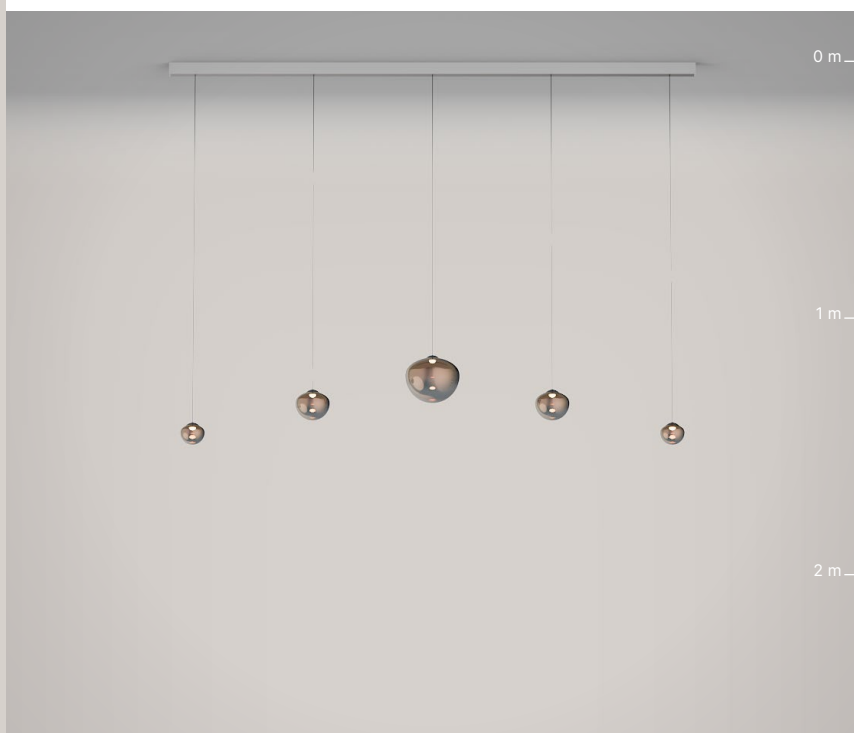

6C | TYPE X 117
 N.1 Kyo Medium (Transparent)
 N.2 Kyo Micro (White)
 +N.1 Bar Canopy 117, 3 Fix (Titanium)



6D | TYPE X 213
 N.1 Kyo Large (Black)
 N.1 Kyo Medium (Black)
 N.2 Kyo Small (Black)
 +N.1 Bar Canopy 213, 5 Fix (Black)



CHIAVI DI LETTURA / KEYS



Lampadina inclusa / Bulb included



Lampadina esclusa/ Bulb not included



LED integrato / Integrated LED



Dimmer integrato su cavo o su lampada /
Dimmer included on cable or lamp

CLASSI DI ISOLAMENTO / LUMINAIRES CLASSIFICATION



Classe I: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttivi accessibili a un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell'impianto elettrico fisso.

Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation of the appliance but on an additional safety system that consists in connecting the conductive components accessible to a safety conductor (earthed) that is part of the fixed electrical system.



Classe II: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull'isolamento di base dell'apparecchio, ma su un ulteriore misura di sicurezza che consiste in un doppio isolamento rinforzato senza dispositivi per la messa a terra.

Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth).



Classe III: Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica si basa su un sistema a bassissima tensione, che non viene mai superata. Una lampada di Classe III non deve mai essere fornita con la messa a terra. Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on a safety system with a very low voltage supply, that is never exceeded. A Class III luminaire must never be provided with earthing.

La tensione s'intende 230V, 50/60HZ o 120V, 60HZ a seconda dei paesi.

Voltage: 230V, 50/60HZ or 120V, 60 HZ according to the country.



4.5W - 230V - E14 LED dimmable - 2700K - 470lm



7W - 230V - E27 LED dimmable - 2700K - 806lm



3W - 230V - G9 LED dimmable - 2700K - 240lm



12W - 230V - E27 LED dimmable - 2700K - 1521lm
Glo maxi (lampadina inclusa / included bulbs)



6W - 230V - GU10 LED - 3000K - 500lm
Clash (lampadina inclusa / included bulbs)

LAMPADINE / BULBS

Le lampadine selezionate da noi sono state accuratamente scelte per garantire una temperatura di colore uniforme e bilanciata, ideale anche per valorizzare le nostre composizioni, assicurando un'illuminazione di qualità. The bulbs selected by us have been carefully chosen to ensure a uniform and balanced colour temperature, ideal for enhancing our compositions and ensuring quality lighting.

DIMMER

DIMMER: apparecchio con dimmer integrato sul corpo lampada o sul cavo (push button, touch, slider control, microswitch)

DIMMER: dimmable fixture by means of a switch situated on the lamp structure or on cable (push button, touch, slider control, microswitch)

TAGLIO DI FASE: apparecchio dimmerabile tramite dispositivo remoto adatto a gestire sorgenti dimmerabili TRIAC/IGBT. Il carico minimo del dimmer deve essere verificato, la compatibilità del dimmer deve essere verificata prima dell'installazione.

PHASE CUT: dimmable fixture via remote device suitable to manage TRIAC/IGBT dimmable sources. The minimum load of the dimmer must be verified, compatibility of the dimmer must be verified before installation.

0-10V: apparecchio dimmerabile tramite dispositivo remoto adatto a gestire driver di tipo 0-10V.

0-10V: dimmable fixture through remote device suitable to manage 0-10V drivers.

PUSH: apparecchio dimmerabile tramite pulsante remoto adatto a gestire driver di tipo push.

PUSH: dimmable fixture through remote button suitable to manage Push drivers

DALI: apparecchio gestibile tramite dispositivo remoto adatto a gestire interfacce DALI.

DALI: lamp manageable by remote device suitable to manage DALI interfaces.

Dove non specificato, i driver e i sistemi di controllo sono inclusi. Unless otherwise specified, drivers and control systems are included. Lampade che montano lampadine LED retrofit sono dimmerabili a taglio di fase tramite pulsante remoto adatto a gestire sorgenti dimmerabili (ATTENZIONE: le lampadine LED retrofit devono essere dimmerabili). Fixture Lamps that mount retrofit LED bulbs are phase cut dimmable by means of a remote switch able to manage dimmable sources (ATTENTION: retrofit LED bulbs must be dimmable).

INFORMATION

Auralis S.r.l. aderisce al Consorzio Ecolight per l'attuazione delle direttive WEEE/RAEE 2002/95/CE e 2003/108/CE relative alla raccolta e smaltimento delle apparecchiature di illuminazione.

Auralis S.r.l. takes part in Consorzio Ecolight for the implementation of directive WEEE/RAEE 2002/95/CE e 2003/108/CE relating to the collection and disposal of light fittings.



ECOLIGHT
EFFICIENZA E PROFESSIONALITÀ PER L'AMBIENTE

La carta utilizzata è completamente biodegradabile e riciclabile.

The paper used is completely biodegradable and recyclable.

La maggior parte delle sorgenti LED integrate nei prodotti sono caratterizzate da un indice di resa cromatica (CRI) = 90.

Most product-integrated LED sources have a Color Rendering Index (CRI) = 90.

Prodotti con sorgenti LED integrate caratterizzate da temperatura di colore (CCT) 2700K possono essere richiesti previa verifica tecnica e valutazione commerciale.

Products with integrated LED sources characterized by Correlated Color Temperature (CCT) 2700K can be requested after technical verification and commercial evaluation.

Tutti i corpi illuminanti possono essere venduti esclusivamente con i rosoni singoli, riportati nella pagina dei pendenti o con le piastre multiple riportate a pag. 130.

Vale altresì il viceversa: rosoni e piastre multiple non possono essere venduti separatamente dai pendenti.

Tutti gli apparecchi sono testati e garantiti nella loro interezza: pendente + rosone oppure pendente/i + piastra multipla.

Qualsiasi installazione non autorizzata non viene giudicata conforme.

All luminaires can only be sold with the single rosettes shown on the pendants page or with the multiple plates shown on page 72.

The reverse is also true: rosettes and multiple plates cannot be sold separately from pendants.

All fixture are tested and guaranteed in their entirety: pendant + rosette or pendant(s) + multiplate.

Any unauthorized installation will not be deemed compliant.

I tessuti fonoassorbenti con proprietà di assorbimento sonoro, permettono di migliorare il comfort acustico dell'ambiente dove vengono installati.

Sound-absorbing fabrics with sound-absorbing properties improve the acoustic comfort of the room where they are installed.

Per installazioni multiple si consiglia di utilizzare lampadine con medesima temperatura di colore (CCT).

For multiple installations it is recommended to use bulbs with the same Correlated Color Temperature (CCT).

Per i dati aggiornati fare riferimento al sito <https://pentalight.com>

For updated data please refer to <https://pentalight.com>

I vetri realizzati rigorosamente a mano dal maestro vetraio rispettano le antiche e tradizionali tecniche di soffiatura. Ogni articolo è sottoposto a meticolosi controlli di qualità, pertanto apparenti difetti come bolle o variazioni dei toni di colore del vetro, sono riconosciuti come pregi e conferma della lavorazione artigianale.

The glass is hand made and mouth-blown by the master glass blower, according to the traditional blowing techniques. Each item is carefully checked, therefore apparent imperfections, such as bubbles or nuances in the glass colour, have to be recognised as merits and signs of the artisan's craftsmanship.

Auralis S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza alcun preavviso, modifiche e migliorie che potrebbero variare l'estetica delle soluzioni pensate.

Auralis S.r.l. reserves the right to change, better and improve its models without notice, even if these improvements might change the aesthetic appearance of the proposed solutions.



AURALIS

AURALIS Srl | Registered office
Corso Monforte 21, 20122, Milan (MI), Italy
<https://auralis.lighting>
AURALIS Srl | Headquarter
Via Trieste snc, 20821 Meda (MB), Italy
T +39 0362 1869300
<https://pentalight.com> - info@auralis.lighting